

Duurzaam stofzuigen



12,5 meter snoer

Handige kabelhaspel


Aan/uit schakelaar

Single stage 620W motor

Tritex filtratie


Hepaflo stofzak

vier wielen voor stabiliteit en mobiliteit

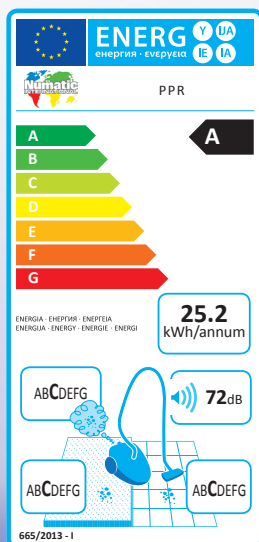

Deze PPR 200 voldoet al aan de energie-eisen voor stofzuigers van 2017!

Het energielabel

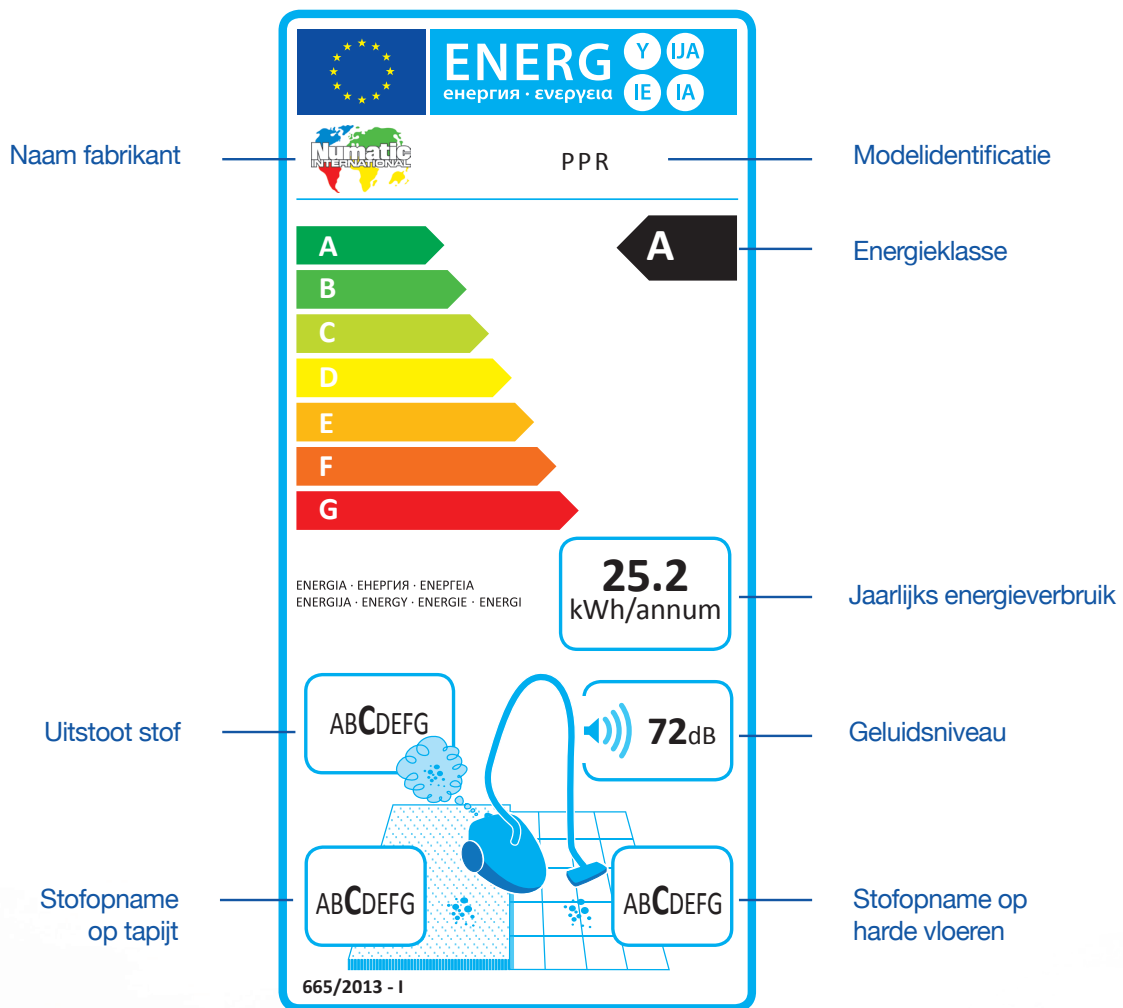

Jaarlijks energieverbruik

Door middel van een formule wordt een gemiddeld gebruik berekend voor een huishouden van 87m² met een frequentie van 50 keer per jaar. Het getal wat hier uitkomt, is uiteindelijk bepalend voor de energieklasse. Wattage speelt hierin een belangrijke rol. Vanaf 1 september 2014 mag er geen motor >1500 Watt worden ingezet. Per 1 september 2017 zelfs niet > 900 Watt.

Verbruik kWh/annum

| |
|-----------|
| A < 28 |
| B 28 - 34 |
| C 34 - 40 |
| D 40 - 46 |
| E 46 - 52 |
| F 52 - 58 |
| G > 58 |

Stofopname

In een voorgeschreven opstelling moet de stofzuiger worden getest op de opname op tapijt. Hierbij staat exact omschreven welk tapijt en met wat voor soort stof moet worden getest. Ook het aantal bewegingen en de snelheid worden beschreven. In de opstelling van de harde vloer worden sleuven gemaakt waardoor ook de opname uit kieren wordt gemeten.

Tapijt

| |
|------------|
| A < 91% |
| B 87 - 91% |
| C 83 - 87% |
| D 79 - 83% |
| E 75 - 79% |
| F 71 - 75% |
| G > 71% |

Harde vloer

| |
|--------------|
| A < 111% |
| B 108 - 111% |
| C 105 - 108% |
| D 102 - 105% |
| E 99 - 102% |
| F 96 - 99% |
| G < 96% |

Uitstoot/filtratie

Deze classificering geeft aan hoe schoon de uitgeblazen lucht is. De combinatie van het filter en de stofzak bepaalt het resultaat. Maak altijd gebruik van Numatic Hepaflo stofzakken en reinig filters tijdig om de uitstoot van vuile lucht te verhinderen.

Uitstoot

| |
|--------------|
| A < .02 |
| B .02 - .08 |
| C 0.8 - .20 |
| D .20 - .35 |
| E .35 - .60 |
| F .60 - 1.00 |
| G > 1.00 |

High efficiency onderdelen



OneStage motor 620 Watt

De efficiency van het volledige motorenpakket van Numatic is nog nooit zo hoog geweest. Deze laatste generatie 620 Watt motoren weet met een laag wattage toch een zeer goede zuigkracht te ontwikkelen. Het binnenwerk is op diverse plekken aangepast om een nog betere luchtverplaatsing te realiseren.

Bijkomend voordeel van de motor is dat de levensduur met ca. 50% is toegenomen.



FloMax slang

In het proces waarin alle onderdelen onder de loep zijn genomen om te streven naar meer effectiviteit, is gebleken dat een slang die verloopt van groot naar klein een goed effect heeft op de zuigkracht aan het einde. De FloMax slang verloopt van 38mm aan de ketel naar 32mm aan de buis. Natuurlijk blijven alle oude slangen en onderdelen nog steeds bruikbaar.

Daarnaast kan de slang een stootje hebben. Per ongeluk op de slang staan of een draaiing in de slang leiden niet onmiddellijk tot breuken of scheuren.



ProFlo zuigmond

Bij het herontwikkelen van de stofzuiger is misschien wel de meeste aandacht gegaan naar de zuigmond.

Het grote wiel aan de achterzijde zorgt voor een comfortabele bewegingsvrijheid. Door middel van de clip kan de zuigmond met buizen handig aan de ketel worden geparkeerd.



Geluid

SoundPower is de nieuwe norm voor het vermelden van het geluidsniveau. Het lagere niveau komt voornamelijk door de stillere motor. Let op de methode van meten bij het vergelijken van verschillende stofzuigers. Oude normen als IEC, SoundPressure en British Standard (BS) geven minder decibel aan. Ter illustratie: 75,8dB Soundpower staat gelijk aan 64,8 SoundPressure.




Het snoer

Numatic maakt in veel modellen gebruik van een 'plugged cable': een snoer met twee stekkers. Hierdoor kan in het geval van een breuk het snoer zeer eenvoudig worden vervangen zonder tussenkomst van een monteur.

In de Professionele EcoDesign lijn zijn de 'Plugged cable' en de 'FloMax slang' de standaard.




De modellen

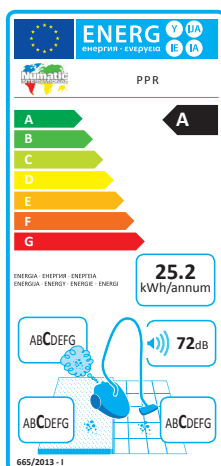

| Art.nr. | Omschrijving | Wattage |
|---------|------------------|----------|
| 900156 | PPR 200-11 Rood | 620 Watt |
| 900152 | PPR 200-11 Blauw | 620 Watt |
| 900153 | PPR 200-11 Groen | 620 Watt |
| 900154 | PPR 200-11 Geel | 620 Watt |
| 900155 | PPR 200-11 Grijs | 620 Watt |

De PPR 200 is voorzien van:

- 12,5 meter snoer (plugged cable)
- Kit AS1 (RVS buizen)
- ProFlo combi-zuigmond
- Aan/uit schakelaar (620 Watt)
- FloMax slang 2,4m




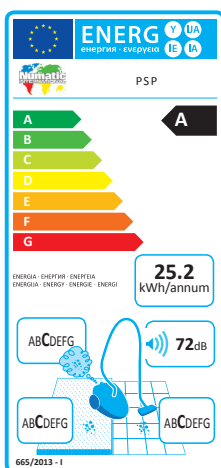


| Art.nr. | Omschrijving | Wattage |
|---------|--------------|----------|
| 900107 | PSP 180-11 | 620 Watt |
| 900094 | PSP 200-11 | 620 Watt |
| 900108 | PSP 370-11 | 620 Watt |

De PSP 200 is voorzien van:

- 10 meter snoer (plugged cable)
- Kit AH1 (Aluminium buizen)
- ProFlo combi-zuigmond
- Kabelgeleider
- FloMax slang 2,4m

| Art.nr. | Stofzuiger model | Kit | Snoer | Slang | Zuigmond | Motor | Schakelaars |
|---------|--------------------------|------|----------------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|
| 900192 | PPR 370-11 Rood | AS1 | Plugged cable rewind 12,5m | FloMax 38-32mm | ProFlo combi | Single Stage 620W | Aan/uit |
| 900157 | PPR 380-11 Rood | AS1 | Plugged cable rewind 12,5m | FloMax 38-32mm | ProFlo combi | Single Stage 620W | Aan/uit |
| 900261 | PPT 390-11 Rood | AS1 | Plugged cable rewind 12,5m | FloMax 38-32mm | ProFlo combi | Single Stage 620W | Aan/uit |
| 900325 | RSV 130-11 Rugstofzuiger | AS30 | 12,5 meter | FloMax 38-32mm | ProFlo combi | Single Stage 620W | Aan/uit |
| 900334 | RSV 200-11 Rugstofzuiger | AS30 | 12,5 meter | FloMax 38-32mm | ProFlo combi | Single Stage 620W | Aan/uit |
| 900346 | NVQ 200-21 Rood | AS1 | Plugged cable, 10m | FloMax 38-32mm | ProFlo combi | Two Stage 780W | Aan/uit |
| 900348 | NVQ 370-21 Rood | AS1 | Plugged cable, 10m | FloMax 38-32mm | ProFlo combi | Two Stage 780W | Aan/uit |
| 900430 | NVH-180-11 Blauw | NA1 | 10 meter | FloMax 38-32mm | 27cm combi | Single Stage 620W | Aan/uit |

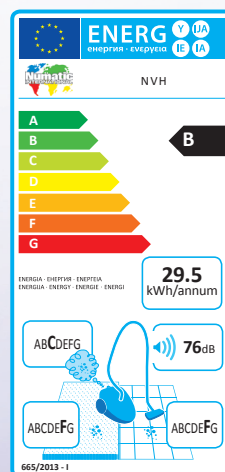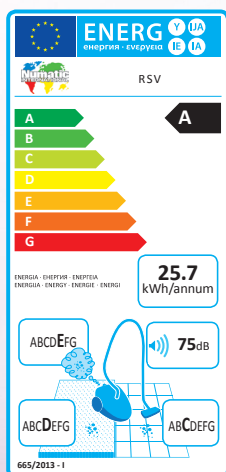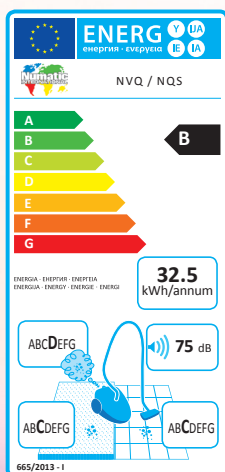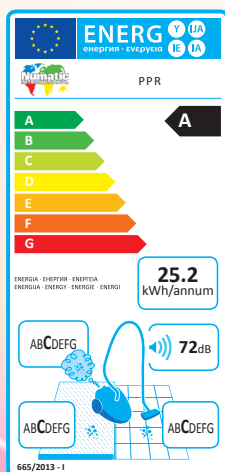

Numatic International behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor specificaties en samenstellingen te kunnen wijzigen.