

CRO 8055 G



Ride On CRO 8055 G 100T 24 Volt (2 x 12V 100 ah) Art.nr. 904170

Ride On CRO 8055 G 120T 24 Volt (2 x 12V 120 ah) Art.nr. 904110

**EENVOUDIGE
BEDIENING,
GEWELDIGE
PRESTATIES**



De CRO 8055 G komt op de meeste plekken goed tot z'n recht. Niet te groot, niet te klein, voldoende capaciteit, eenvoudige bediening, geweldige prestaties en zeer concurrerend op het gebied van prijs. Om eerlijk te zijn, concurreert de CRO 8055 G ook met 'walk behind' machines met dezelfde afmeting. U kunt nu dus zitten in plaats van lopen en door de exceptionele wendbaarheid zult u tijd besparen op middelgrote objecten.

CRO 8055 G 100T 24V (2x12V 100Ah)

CRO 8055 G 120T 24V (2x12V 120Ah)



FloorCare

CRO 8055 G



BATTERIJ MACHINE

Art.nr. 904170 = EAN. 5028965709061

Art.nr. 904110 = EAN. 5028965707999

Accessoires inclusief


Art.nr.	Omschrijving
606028	schrobborstel 550 mm (groen-wit)
221079	laadkabel voor batterij
205112	accu 100 Amp 12 Volt (2 stuks nodig)
900521	zuigmond aluminium compleet 650 mm

Accessoires optioneel

Art.nr.	Omschrijving
606403	Padloc padhouder 500 mm
606550	Shamponeerborstel 550 mm
606551	Floortec borstel 550 mm
900518	Set groene rubbers voor zuigmond
606193	Twintec zuigkit serie 38 mm

Technische specificaties

Type	CRO 8055 G/100T	CRO 8055 G/120T
Art.nr.	904170	904110
Kleur	Graphite	Graphite
Borstelmotor	600 Watt	600 Watt
Zuigmotor	400 Watt	400 Watt
Tractiemotor	400 Watt	400 Watt
Power	2 x 12V (24V 100Ah)	2 x 12V (24V 120Ah)
Capaciteit	80 Liter	80 Liter
Toeren	150 tpm	150 tpm
Borstelmaat	550 mm	550 mm
Padhouder maat	500 mm	500 mm
Werktijd	3 uur	3 uur
Laadtijd	7 uur	7 uur
Gewicht	189 kg	200 kg
Afmetingen	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm
Borsteldruk	23 kg	23 kg
Breedte zuigmond incl. zuigrubbers	805 mm	805 mm
Geluidsniveau (dB)	<70	<70
Max. opgenomen vermogen	1750 Watt	2240 Watt
Watertoevoer	Electrisch regelbaar	Electrisch regelbaar
Mix chemie/ water	In de tank	In de tank
Theoretische schrobprestatie/ uur	3300 m ² /u	3300 m ² /u
Praktische schrobprestatie/ uur	2160 m ² /u	2160 m ² /u
Tractie max. snelheid	6 km/u	6 km/u
Tractie schoonmaak snelheid	6 km/u	6 km/u
Tractie max. hellingsgraad	11	11
Beschermingsgraad	IPX3	IPX3

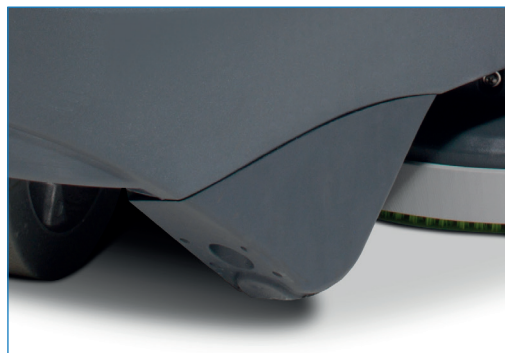

FloorCare