

TRO 650 G

Art.nr. 904452



Ride On 24 Volt



**EEN ZEER
PROFESSIONEEL,
KOSTENEFFECTIEF
"WERKPAARD".**

De TRO650 is gebaseerd op TTV678, maar dan zeer vereenvoudigd. Het model blijft echter een zeer professioneel, kosteneffectief werkpaard. Ontworpen om lang, simpel en betrouwbaar te presteren. Dag in dag uit. In iedere omgeving kunt u de watertoevoer en de snelheid van de machine zelf regelen, zodat de machine zichzelf kan bewijzen op zelfs de meest lastige vloeren. De TRO650 is voorzien van een

comfortabele zitting, tractie-aandrijving op het voorwiel en een ongelooflijk korte draaicirkel. Al deze opties verzekeren u een perfect resultaat. De borstels zijn makkelijk te bereiken en de TRO650 is voorzien van achteruitrijalarm, waarschuwingslamp en buffers aan de zijkant. Deze opties dragen bij aan de meest gebruiksvriendelijke machine die op dit moment verkrijgbaar is.

FloorCare

Product specificaties EAN. 5028965714270

Accessoires

Accessoires inclusief


Art.nr.	Omschrijving
606172	Schrobborstel shampooerborstel 330 mm 2x
221079	Laadkabel
205112	Onderhoudsvrije gelbatterij (4 stuks)
900522	Zuigmond aluminium compleet

Accessoires optioneel

Art.nr.	Omschrijving
606407	PadLoc padhouder 330 mm
606174	Polyscrub schrobborstel 330 mm
606176	Schrobborstel Longlife 330 mm (groen)
900519	Set zuigrubbers
606193	TwinTec Zuigkit serie 38 mm

Technische specificaties

Type	TRO 650 G
Art.nr.	904452
Kleur	Graphite
Borstelmotor	2 x400 Watt
Zuigmotor	600 Watt
Tractiemotor	600 Watt
Power	4 x 12V (24V 200Ah)
Capaciteit	120 Liter
Toeren	200 tpm
Borstelmaat	650 mm
Padhouder maat	600 mm
Werktijd	3,5 uur
Laadtijd	8 uur
Gewicht	365 kg
Afmetingen	944 x 1676 x 1425 mm
Borsteldruk	20 kg
Breedte zuigmond incl. zuigrubbers	944 mm
Geluidsniveau (dB)	<70
Max. opgenomen vermogen	2840 Watt
Vacuümvermogen	1815
Watertoevoer	Electrisch regelbaar
Mix chemie/ water	In de tank
Theoretische schrobprestatie/ uur	3900 m ² /u
Praktische schrobprestatie/ uur	2640 m ² /u
Tractie max. snelheid	7 km/u
Tractie schoonmaak snelheid	3,5 km/u
Tractie max. hellingsgraad	11
Beschermingsgraad	IPX3

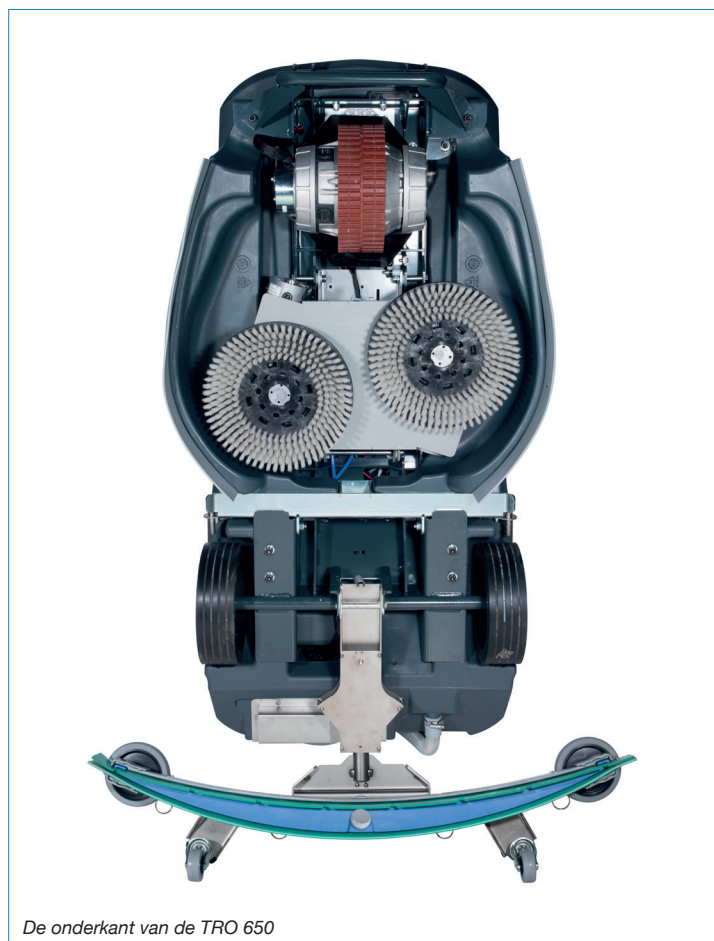

De onderkant van de TRO 650

